

Микрофон активный МА-5

ПАСПОРТ



Характеристики активного микрофона МА-5:

Номинальный диапазон частот, Гц	50-16000
Чувствительность микрофона	-48 дБ
Тип микрофона	Электретный
Диаграмма направленности	Круговая
Выходное сопротивление, Ом	100
Уровень выходного сигнала (действующее значение), В	0,3
Соотношение сигнал/шум, дБ	64
Время срабатывания АРУ, мс	0.11
Время восстановления АРУ, мс	440
Диапазон регулировки АРУ, дБ	20
Питание, В	5 (постоянный ток)
Потребляемый ток, мА	не более 20
Габаритные размеры, мм	Ø 10 x 30
Вес, г	30

Порядок установки и подключения МА-5:

1. Подключить микрофон к источнику питания постоянного тока 5 В и ко входу звукозаписывающей аппаратуры. В случае использования соединительного кабеля длиной более 10 м рекомендуется использовать экранированную витую пару. Переход от 3-проводного подключения к 4-проводному осуществляется согласно рис. 1.

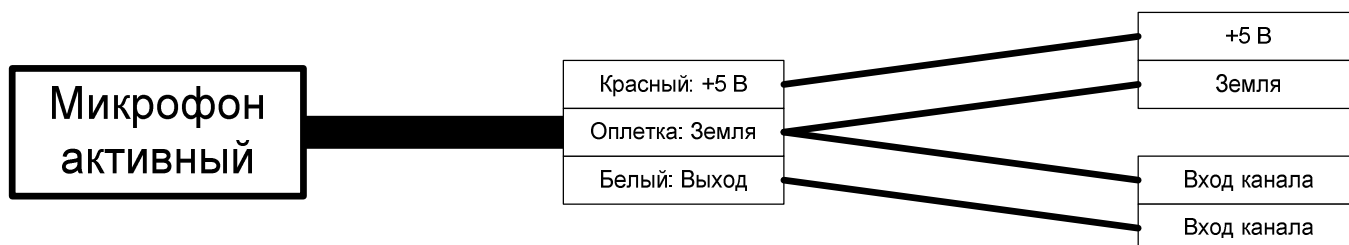


Рисунок 1 – Подключение активного микрофона

2. Рекомендуется закреплять корпус микрофона с помощью мягких звукоизолирующих демпферов, во избежание передачи звука (вибрации) по стенам и потолку помещения.

Внимание:

1. Запрещается переполюсовывать питание микрофона;
2. Рекомендуется избегать прокладки соединительного кабеля параллельно силовым трассам электросети. В случае пересечения силовых трасс необходимо минимизировать длину участка, на котором кабели проходят параллельно.

Гарантийный талон

Срок гарантии – 12 месяцев.

Микрофон активный «МА-5» драгоценных металлов в своем составе не содержит.

Свидетельство о продаже:

Покупатель _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____
М.П.

Ремонт произведен _____ Подпись _____
М.П.

Ремонт произведен _____ Подпись _____
М.П.

тел.: (057) 714-37-87, (057) 714-37-88, (050) 400-06-82, (050) 323-47-38
e-mail: root@trc.com.ua
web: <http://www.trc.com.ua>